

SHARP

Pantallas de Gran Formato NEC Serie E

Pantallas profesionales de 75", 86" y 98" Ideales para conferencias corporativas, educación y señalización digital



La funcionalidad necesaria para presentaciones y señalización digital

Mejore el desempeño de sus reuniones y conferencias con una asombrosa resolución UHD. Obtenga calidad y fiabilidad de vanguardia con un bajo costo de adquisición y una larga vida útil.

Profesionales, los altos niveles de brillo garantizan una gran visibilidad sin reflejos que molesten: junto con una luminosidad de hasta 350 cd/m², los modelos E758, E868 y E988 cumplen las exigencias de los ambientes actuales para reuniones.

Un MediaPlayer integrado admite resolución UHD nativa y alto rango dinámico (HDR) para obtener contrastes más intensos y una reproducción de contenidos natural con reproducción automática. Sin necesidad de cables adicionales, dispositivos externos o software de señalización, el MediaPlayer USB permite disfrutar fácilmente la señalización profesional.

Con esta pantalla de NEC, los ponentes se sentirán tranquilos realizando presentaciones en reuniones de hasta 12 participantes, mientras que los minoristas y los hoteles pueden impulsar las ventas a través de la señalización digital. Para una puesta en marcha instantánea en espacios de reunión, las entradas se detectan automáticamente con un cambio sencillo entre fuentes HDMI. Los responsables de las instalaciones agradecerán la posibilidad de gestionar de forma remota sus instalaciones digitales a través de la red gracias a la LAN integrada y a la funcionalidad NEC NaViSet Administrator 2, lo que convierte a esta pantalla en la elección perfecta para salas de reuniones corporativas y señalización digital estándar.

Características y beneficios

- La resolución nativa 4K UHD garantiza una gran calidad visual
- La orientación horizontal y vertical permite una instalación flexible
- El Temporizador de Encendido/Apagado de 24 horas permite controlar los horarios de energía
- El chasis metálico ofrece la resistencia necesaria para ambientes comerciales y las asas de transporte integradas reducen la probabilidad de daños durante la instalación.
- El panel industrial de alta calidad con sensores de temperatura internos adicionales permiten un funcionamiento sin problemas 18/7 para 75"/86" y 24/7 para 98"
- Reproductor multimedia integrado que permite reproducir audio, vídeo o imágenes a través de USB
- El sensor de luz ambiental integrado permite que la pantalla ajuste automáticamente su brillo en función de las condiciones externas de luz.
- Altavoces integrados de 10W que mejoran la experiencia con un sonido excepcional
- Puerto USB tipo C para fuente de alimentación externa de 5V/3A
- La función Wake-up de la señal de vídeo permite la funcionalidad plug and play
- Permite silenciar simultáneamente el vídeo y el audio o uno a la vez
- Tecla de Joystick para manejo orientado de la pantalla
- Inclinación en ambos sentidos (-15° -15°) para instalarlo en el ángulo deseado
- Garantía comercial completa de 3 años que le permite estar tranquilo y proteger su inversión
- Solución de software gratuita NaViSet Administrator 2 que facilita la administración y gestión de los dispositivos NEC en toda la red.

Alta calidad de imagen UHD

Al admitir una resolución nativa de 3840 x 2160 con compatibilidad HDR en toda la línea de la serie E de gran formato, las imágenes y los mensajes se vuelven más reales y atractivos que nunca!

4K UHD




NaViSet Administrator 2

Este software es una solución de asistencia remota todo en uno que se ejecuta desde una ubicación central y proporciona funciones de supervisión, gestión de activos y control de dispositivos de visualización NEC y ordenadores Windows, es ideal para instalaciones de varios dispositivos en red, ya que permite gestión de tareas, informes y opciones de control bajo demanda.

Controle todo su ecosistema NEC a través de este software gratuito de gestión de activos. Naviset Server Edition (NASE) complementa las amplias capacidades de gestión de dispositivos de Naviset Administrator 2 proporcionando una gestión de pantallas a nivel empresarial como: Soporte multiusuario con comunicaciones y acceso seguro, ejecución como servidor local con acceso remoto, una interfaz basada en navegador dirigida a dispositivos móviles para la gestión sobre la marcha, soporte REST API para la interconexión con otras aplicaciones y sistemas de gestión, y soporte para el acceso seguro a dispositivos remotos en otras redes a través de Internet.



MODELO	E758	E868	E988		
MÓDULO LCD	Tecnología de panel				
	IPS				
	Tamaño de imagen visible	75"	86"	98"	
	Resolución Nativa	3840 x 2160			
	Brillo (típico/mínimo)	400 cd/m ²			
	Relación de contraste (típica)*	1200:1 (sin atenuación interna)		1100:1 (sin atenuación interna)	
	Ángulo de visión	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10			
	Relación de aspecto	16:9			
	Gama de colores	72% NTSC		70% NTSC	
	Colores visibles	Más de 1.070 millones (10 Bit)			
Orientación	Horizontal y vertical				
Panel Haze (%)	25%		28%		
CONECTIVIDAD	Terminales de entrada	Digital	HDMI (2.0 x 3 con HDCP 2.2)		
		Análogo	VGA D-Sub de 15 pines, Mini Jack estéreo de 3,5 mm		
		Audio	Audio digital a través de HDMI x 3, Mini Jack estéreo		
		Control externo	RS-232C, LAN (100Mb) con limitación		
		Datos	USB 2.0 (reproducción automática del reproductor multimedia), USB Tipo-C x 1		
	Terminales de salida	Digital	N/A		
		Análogo	N/A		
		Audio	Salida de auriculares (Mini Jack)	Toma de línea (Minijack)	
		Control externo	N/A		
		USB Tipo-C Power Delivery	5V/3A		
CONSUMO DE ENERGÍA	Encendido (Typ/Max Brightness/All Max)	145W/180W/250W	205W/255W/330W	200W/275W/350W	
	Red en espera	2W			
	Espera normal	0.5W			
	Clasificación actual	1.2A - 2.8A @ 100V - 240V	1.5A - 3.7A @ 100V - 240V	1.6A - 3.9A @ 100V - 240V	
	Clasificación del altavoz	Integrado 10W x 10W			
ESPECIFICACIONES FÍSICAS	Ancho del bisel (L/R, T/B)	14.3 x 14.3 x 14.3 x 14.8mm		15.9 x 15.9 x 15.9 x 15.9	
	Dimensiones reales (Sin soporte; An x Al x P)	1682.30 x 961.10 x 83.2mm 66.23 x 37.84 x 3.28 in.	1929.60 x 1099.10 x 83.2mm 75.89 x 43.27 x 3.28 in.	2194.70 x 1250.20 x 84.3mm 86.40 x 49.22 x 3.32 in.	
	Peso neto (sin soporte)	80.0 lbs. / 36.30kg	101.4 lbs. / 46.0kg	144.2 lbs. / 65.4kg	
	Configuración de orificios VESA	600 x 400mm (M8)			
SENSORES	Sensor de luz ambiental	Integrado			
	Sensor humano	N/A			
	Sensor de temperatura	Sensores internos			
Sensor NFC	Sensor NFC	N/A			
CONDICIONES AMBIENTALES	Temperatura operativa	32-104° F / 0-40° C			
	Humedad Operativa	20-80%			
	Altitud operativa	3000m (9843ft)			
GARANTÍA LIMITADA	3 años				
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	Reproductor multimedia USB integrado. Modos de imagen variables (Dinámico/Estándar/Ahorro de energía/Conferencia/Alto brillo/Personalizado/HDR). Ajustes avanzados de video/audio, Activación por señal de video, Compatible con HDR 10, Modos de sonido variables (Estándar/Música/Película/Personalizado), Comunicación CEC, Opciones de detección inicial y personalizada, Temporizador de apagado, Subtítulos incorporados, Sensor de luz ambiental integrado, Sensores de temperatura integrados, Atenuación local, USB de alimentación (5V/3A)Compatibilidad con Amx/CEC/Crestron ConnectedJoy Stick (Guía de teclas)Compatible con NaViSet Administrator 2 Comunicación LAN o RS232 (limitada), Puerto USB-C para suministro de energía.				
ENERGY STAR	8.0				
SE ENVÍA CON	Cable de alimentación, cable HDMI de 3m, control remoto inalámbrico, pilas, manual de instalación.				
Altavoces opcionales	N/A		SP-RM3A		
Soporte opcional	ST-801				
Otros accesorios	Soporte de Sobremesa (ST-801), Soporte de Pared Inclinable (WMK-7598T)				

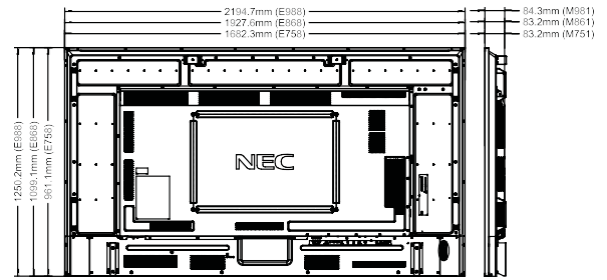


Soporte de Sobremesa

ST-801



Soporte de pared

WMK-7598T




*Orientación vertical no compatible con E758

Altavoz

SP-RM3A



*Sólo para E988

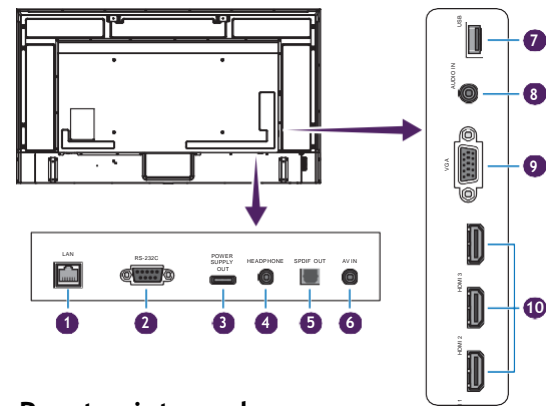

Puertos integrados

- 1 Puerto LAN (RJ-45)
- 2 Terminal de entrada RS-232C (D-sub)
- 3 Puerto USB Tipo-C (alimentación 5V/ 3 A) Terminal
- 4 HEADPHONE Out (Mini Jack) para E758/E868
Terminal LINE-OUT (Mini Jack) para E988
- 5 Terminal de salida de audio digital
- 6 Terminal de entrada AV
- 7 Puerto USB Tipo-A
- 8 Terminal de entrada de audio (Minijack estéreo)JVG
- 9 input terminal
- 10 Terminales de entrada HDMI (HDMI1 (ARC)/HDMI2/HDMI3)



NaViSet y TileMatrix son marcas comerciales o marcas registradas de Sharp Imaging and Information Company of America, en Japón, Estados Unidos y otros países. Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. DisplayPort y el logotipo de conformidad DisplayPort son marcas comerciales propiedad de Video Electronics Standards Association en Estados Unidos y otros países. HDBaseT™ y el logotipo de HDBaseT Alliance son marcas comerciales de HDBaseT Alliance. VESA es una marca comercial de una organización sin fines de lucro, Video Electronics Standard Association. Intel y el logotipo Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Las imágenes de este folleto son muestras. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



SHARP CORPORATION MÉXICO S.A. DE C.V.
Jaime Balmes #8, Interior 803 y 804,
Colonia los Morales Polanco, Miguel Hidalgo. CDMX. C.P. 11510
www.sharp.com.mx